



Stores – moustiquaire – store pare-soleil – volet roulant VELUX




Stores et volet
roulant VELUX

6.00.01




Store vénitien

6.04.00



Store d'occultation

6.01.00




Moustiquaire

6.05.00




Store rideau

6.02.00



Store pare-soleil
extérieur

6.06.00



Store plissé

6.03.00



Volet roulant

6.07.00

Codification des produits

6.08.00

Stores et volet roulant VELUX

Toutes les fenêtres VELUX ont été conçues pour recevoir toute la gamme originale d'accessoires VELUX.


Fonction

La gamme des accessoires d'origine pour fenêtres de toit VELUX vous permet de moduler l'apport de lumière et de chaleur, tout en réduisant les déperditions énergétiques.



Plaque signalétique

Pour commander des accessoires VELUX, référez-vous au code de référence du produit, que vous trouverez sur la plaque signalétique apposée sur la partie supérieure de l'ouvrant. Donnez toujours le code complet tel que repris sur la fenêtre.



Fixation

Les fenêtres de toit VELUX sont dotées, de série, des dispositifs de fixation qui garantissent le placement aisé des stores intérieurs d'origine VELUX.



Commande électrique

Les volets roulants et tous les stores peuvent être motorisés, afin de garantir un confort d'utilisation optimal, quelle que soit la hauteur de pose.



Logement supérieur

Il est conçu pour cacher entièrement le store pare-soleil manuel lorsque celui-ci n'est pas utilisé.




Commande manuelle

La plupart des fenêtres et des stores hors d'atteinte peuvent être manoeuvrés par une canne ou un cordon.



Volet roulant

Le volet roulant s'adapte parfaitement à la fenêtre de toit VELUX, sans en modifier les fonctions.



DKL, DML store d'occultation

Occulte la pièce.

Application

Le store d'occultation VELUX plonge la pièce dans une obscurité totale.

DML est la version électrique et nécessite un système de commande (voir chapitre 7).

Maniement

Les stores d'occultation situés hors de portée peuvent être manoeuvrés à l'aide d'une canne ou d'un moteur électrique.

Version DUO

Afin de moduler mieux encore l'apport de lumière et de créer un élément décoratif, on peut ajouter au store d'occultation manuel (DKL), un store plissé (FPL).

Lorsqu'une occultation absolue est requise (chambre noire), des dispositions supplémentaires seront nécessaires.

Compatibilité

Version manuelle : GGL, GGU, GHL, GPL, GPU, GDL, GIU, VFE.

Version électrique : GGL, GGU, GHL, GPL, GPU.



Versions DKL/DML

Installation

Cache supérieur et rails latéraux en aluminium brossé. Se monte facilement dans les supports préinstallés. Le moteur du store d'occultation DML se place sur la traverse inférieure de l'ouvrant.

Tissus


100% polyester, revêtement opaque, aluminium réfléchissant THERMO-STOP™ sur la face arrière. Cependant, pour réduire de façon efficace l'accumulation de chaleur solaire, l'emploi d'un store extérieur ou d'un volet roulant est vivement recommandé.

Caractéristiques

Le store d'occultation est fourni avec des guides latéraux qui permettent l'arrêt du store dans n'importe quelle position (DKL). Une fois installé, plus aucun clou ou vis ne sont visibles. Idéal pour chambres à coucher ou chambres d'enfants.

Teintes

Veuillez consulter les brochures.



RHL, RML store rideau

Décoratif, module la lumière.

Application

Le store rideau VELUX apporte une touche de couleur et tamise la lumière.

RML est la version électrique et nécessite un système de commande (voir chapitre 7).

Maniement

Les stores rideaux s'actionnent en employant la poignée du bas. S'ils sont situés hors d'atteinte, ils peuvent être manoeuvrés à l'aide d'un cordon de 5 m ou d'une canne dès lors que la poignée du store a été pourvue d'un embout spécial. Toutefois la position basse ne peut être obtenue que manuellement. Une version électrique est également disponible.

Compatibilité

Version manuelle : GGL, GGU, GHL, GPL, GPU, GDL, GIL, GIU, VFE.

Version électrique : GGL, GGU, GHL, GPL, GPU.



Versions RHL/RML

Installation	<i>Cache en aluminium et crochets latéraux en PVC. Se monte facilement dans les supports préinstallés. Le moteur du store rideau RML se place sur la traverse inférieure de l'ouvrant.</i>
Tissus	<i>Coton, polyester, translucide ou opaque avec ou sans THERMO-STOP™. Non-conçu pour l'ensoleillement direct ; utiliser pour cela le store pare-soleil. En effet, pour réduire de façon efficace l'accumulation de chaleur solaire, l'emploi d'un store extérieur ou d'un volet roulant est vivement recommandé.</i>
Caractéristiques	<i>Les crochets latéraux permettent des positions d'ouverture intermédiaires (RHL). Idéal pour les cuisines et les pièces de séjour.</i>
Teintes	<i>Veillez consulter les brochures.</i>



FHL, FPL, FML store plissé

Esthétique, adoucit la lumière.

Application

Le store plissé VELUX est décoratif et crée une lumière diffuse.

FML est la version électrique et nécessite un système de commande (voir chapitre 7).

Maniement

Les stores plissés situés hors d'atteinte peuvent être manoeuvrés à l'aide d'une canne ou d'un moteur électrique.

Stores plissés DUO

Un store plissé complémentaire peut être ajouté au store plissé initial, pour permettre un obscurcissement de la pièce. Il ne peut s'utiliser que manuellement et en complément du store de base.

Store plissé/store d'occultation

Un store plissé manuel peut être ajouté au store d'occultation totale afin de permettre de doser occultation et tamisage de la lumière (voir page 6.01.00)

Compatibilité

Version manuelle : GGL, GGU, GHL, GPL, GPU, GDL, GIL, GIU, VFE.

Version électrique : GGL, GGU, GHL, GPL, GPU.



Versions FHL/FPL/FML

Installation

Cache supérieur et rails latéraux en aluminium brossé. Se monte facilement dans les supports préinstallés. Le moteur du store plissé FML se trouve sur la traverse inférieure de l'ouvrant.

Tissus


Polyester, transparent, avec ou sans THERMO-STOP™. Largeur des plis : 20 mm. Cependant, pour réduire de façon efficace l'accumulation de chaleur solaire, l'emploi d'un store extérieur ou d'un volet roulant est vivement recommandé.

Caractéristiques

Le store plissé coulisse dans des rails latéraux et peut être positionné à n'importe quelle hauteur. Grâce aux cordons intégrés, le store se replie toujours impeccablement. Une fois installé, plus aucun clou ou vis ne sont visibles. Idéal pour les pièces de séjour, les ateliers de bricolage et les bureaux.

Teintes

Veillez consulter les brochures.



PAL, PML store vénitien

La manière classique d'ajuster à la fois la direction et l'intensité de la lumière.

Application

Le store vénitien VELUX combine l'esthétique et la fonctionnalité, car il permet d'ajuster l'orientation et l'intensité de la lumière.

PML est la version électrique et nécessite un système de commande (voir chapitre 7).


Maniement

Les lamelles se lèvent, se baissent et s'inclinent par l'action d'un seul cordon sans fin. Les stores vénitiens situés hors d'atteinte peuvent être manoeuvrés à l'aide d'un moteur électrique.

Compatibilité

Version manuelle : GGL, GGU, GH1, GPL, GPU, GDL, GIL, GIU, VFE.

Version électrique : GGL, GGU, GH1, GPL, GPU, VFE.

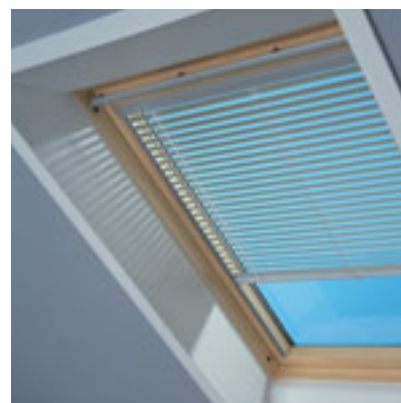

Versions PAL/PML

Installation

Cache supérieur et rails latéraux en aluminium brossé. Se monte facilement dans les supports préinstallés. Le moteur du store vénitien PML se trouve dans la cassette supérieure.

Tissus


Lamelles en aluminium, double couche laquée. THERMO-STOP™ pour certaines teintures. Largeur des lamelles : 35 mm. Cependant, pour réduire de façon efficace l'accumulation de chaleur solaire, l'emploi d'un store extérieur ou d'un volet roulant est vivement recommandé.

Caractéristiques

Le store vénitien coulisse dans des rails latéraux et comporte un ressort de traction qui garantit un fonctionnement optimal, quelle que soit la pente. Une fois installé, plus aucun clou ou vis ne sont visibles. Idéal pour les environnements humides, tels les salles de bain et les cuisines ; est tout spécialement indiqué pour les bureaux.

Teintes

Veillez consulter les brochures.



ZIL moustiquaire

Empêche les insectes de rentrer.


Application

La moustiquaire VELUX empêche les insectes de rentrer, tout en permettant d'ouvrir partiellement la fenêtre pour aérer.

Compatibilité

La moustiquaire peut être montée sur les habillages de toutes les fenêtres VELUX à l'exception du type GDL. Les dimensions de l'habillage déterminent le choix de la moustiquaire. Se reporter au tableau ci-dessous.

Version manuelle : GGL, GGU, GHL, GPL, GPU, GIL, GIU, VFE.

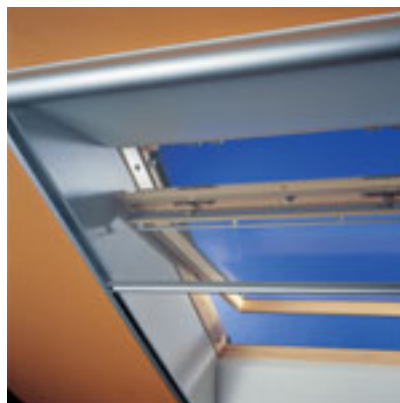

Versions ZIL

Installation



A l'encontre des autres stores intérieurs VELUX, la moustiquaire n'est pas montée sur la fenêtre même mais sur le pourtour de l'habillage intérieur.

Tissu


Cache supérieur avec enrouleur automatique, profilé inférieur et glissières latérales en aluminium brossé. Toile grise.

Caractéristiques

Une fois installée, plus aucune vis n'est visible. La moustiquaire, fixée sur l'habillage intérieur de la fenêtre permet même en position fermée, une ouverture partielle de cette dernière.



Hauteur max. Lar- geur max.	1600 mm	2000 mm	2400 mm
530 mm	C02	C04	
760 mm		M04/M06	M08
920 mm			P10
1120 mm		S06	
1320 mm		U04	U08



MHL, MML store extérieur

Capte les rayons du soleil avant qu'ils n'atteignent le vitrage.

Application

Le store pare-soleil VELUX arrête efficacement la chaleur solaire en captant la majeure partie du rayonnement solaire avant qu'il n'atteigne le vitrage, et réduit ainsi considérablement l'effet de serre et donc l'apport thermique dans la pièce.

Version manuelle, MHL

Le store extérieur se monte et s'utilise de l'intérieur : faire pivoter l'ouvrant à 180°, fixer la réglette inférieure du store sur la traverse inférieure de l'ouvrant. Retourner ce dernier, le store se met automatiquement en place.

Version électrique, MML

MML nécessite un système de commande (voir chapitre 7).

C'est le système idéal pour des fenêtres installées hors d'atteinte. Pour certaines versions, avec toile translucide, la vue vers l'extérieur est maintenue.

Grâce à une réglette transversale située à hauteur du pivot, le pare-soleil est maintenu en permanence et en toutes positions contre la fenêtre ce qui empêche le passage des rayons solaires.

Compatibilité

Version manuelle : GGL, GGU, GHL, GPL, GPU, GDL (partie supérieure).

Version électrique : GGL, GGU, GHL, GPL, GPU.




MHL



MML

Versions MHL/MML

Installation	<i>S'installe et se commande de l'intérieur de la pièce.</i>
Tissus	<i>Imputrescible, transparent, translucide ou opaque PVC uni, acryl à rayures.</i>
Caractéristiques	<i>Lorsque le store pare-soleil manuel n'est pas utilisé, il reste invisible. Capte les rayons du soleil avant qu'ils n'atteignent le vitrage. Il n'empêche pas l'utilisation d'un store intérieur ou de la moustiquaire. Pas compatible avec le volet roulant.</i>
Teintes	<i>Veillez consulter les brochures.</i>



SCL/SML volet roulant

Le volet roulant VELUX protège la fenêtre de façon optimale et garantit une intimité totale.

Application

Le volet roulant VELUX se distingue par ses multiples fonctions et est la solution idéale pour : l'occultation, la protection contre la chaleur, le froid et la grêle. Il donne une meilleure isolation acoustique contre les bruits d'impact tels que le bruit de la pluie. Des profilés en acier empêchent le volet de se relever et dissuadent de l'effraction. Il préserve également de l'intimité.

Maniement

Le volet roulant s'installe sur le dormant de la fenêtre et n'en affecte en rien le fonctionnement normal, ni la vue vers l'extérieur, ni la rotation complète pour le nettoyage de la vitre extérieure, quand le volet est relevé.

Le volet roulant peut être manoeuvré de façon manuelle (SCL) ou par un moteur électrique (SML). Il s'actionne de l'intérieur, sans qu'il ne soit nécessaire d'ouvrir la fenêtre.

Compatibilité

Version manuelle : GGL, GGU, GHL, GPL, GPU.

Version électrique : GGL, GGU, GHL, GPL, GPU.



Versions SCL/SML

Installation

*Le volet roulant épouse parfaitement la forme de la fenêtre de toit VELUX et est harmonisé avec la couleur extérieure de la fenêtre.
Tous les éléments de fixation sont invisibles lorsque le volet est fermé.
Pas compatible avec le store pare-soleil.*

Matériel

Aluminium gris.

Caractéristiques

*Forme douce et discrète.
Pas de caisson inférieur.
Caisson supérieur réglable.
Rails de guidage latéraux.
Propulsion directe des lamelles.
Lamelles en aluminium avec âme en mousse de polyuréthane.
Monté sur le dormant et non sur l'ouvrant de la fenêtre.*

Codification des stores et volets VELUX

DKL M04 1085

Type

Stores d'occultation

DKL: Store d'occultation, manuel

DML: Store d'occultation, version électrique

Stores rideaux

RHL: Store rideau manuel, avec crochets en PVC

RML: Store rideau électrique

Stores plissés

FHL: Store plissé manuel

FPL: Store plissé manuel complémentaire au FHL ou DKL pour obtenir une version DUO

FML: Store plissé électrique

Stores vénitiens

PAL: Store vénitien manuel à cordon

PML: Store vénitien électrique

Moustiquaire

ZIL: Moustiquaire manuelle

Stores pare-soleil

MHL: Store pare-soleil extérieur manuel

MML: Store pare-soleil extérieur électrique

Volets roulants

SCL: Volet roulant manuel avec manivelle

SML: Volet roulant électrique


DML, RML, FML, PML, MML et SML nécessitent un système de commande de type WUX 120, WLC 100 ou WLX 130. (Voir chapitre 7).

DKL M04 1085

Dimensions

	GGL				
78	C02				
98	GGL GGU	GGL GHL GGU			GGL GHL
	C04	M04			U04
118		GGL,GGU GHL GPU		GGL,GGU GHL,GPL GPU	
		M06		S06	
140		GGL,GGU GHL GPL GPU			GGL GPL
		M08			U08
160			GGL GPL		
			P10		
92		GIL GIU	GIL	GIL GIU	GIL
		M34	P34	S34	U34
60		VFE	VFE	VFE	VFE
		M31	P31	S31	U31
95		VFE	VFE	VFE	VFE
		M34	P34	S34	U34

cm ←55→ 78 → 94 → 114 → 134 →



DKL M04 1085

Codes couleur

Pour plus de détails sur la gamme : voir les brochures